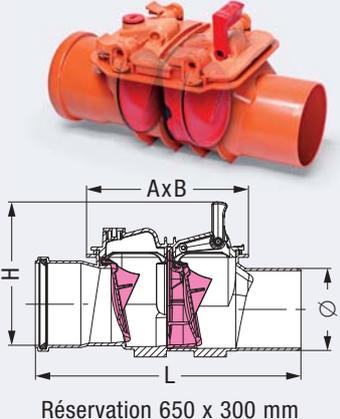
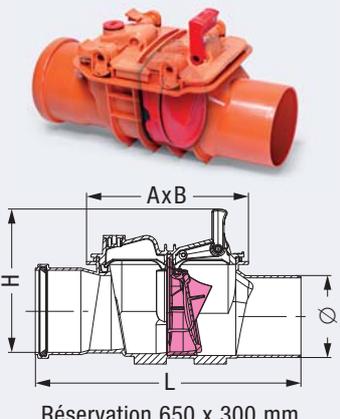
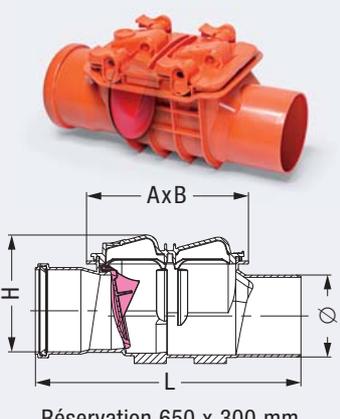
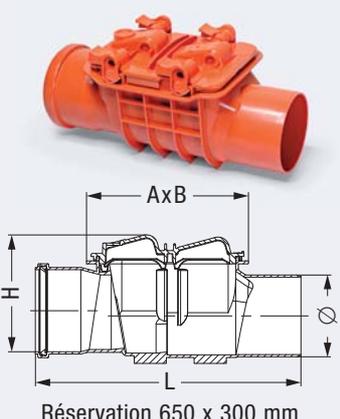


Clapet anti-retour *Staufix* selon la norme EN 12056

Illustration et dessin avec dimensions	Description du produit	Diamètre extérieur Ø (mm)	Réf. #
 <p>Réserve 650 x 300 mm</p>	<p>Clapet anti-retour en polymère à deux battants <i>Staufix</i> avec fermeture d'urgence Ø</p> <p>Deux battants à fermeture automatique, dont un pouvant être verrouillé manuellement/en mode manuel en cas d'urgence.</p> <p>Entrée/sortie pour raccordement au tuyau PVC conformément à la norme DIN 19534.</p> <p>Ø 110 L: 355 H: 180 + 25 A x B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 240 + 40 A x B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 240 + 40 A x B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 + 50 A x B: 353 x 248 mm</p> <p>CE EN 13564 Type 2</p>	<p>Avec deux battants en polymère:</p> <p>Ø 110 73100 Ø 125 73125 Ø 160 73150 Ø 200 73200</p> <p>Avec un battant en polymère et un battant en acier inoxydable (protection contre les rongeurs):</p> <p>Ø 110 73100R Ø 125 73125R Ø 160 73150R</p>	
 <p>Réserve 650 x 300 mm</p>	<p>Clapet anti-retour en polymère à un battant <i>Staufix</i> avec fermeture d'urgence Ø</p> <p>Battant à fermeture automatique, pouvant être verrouillé manuellement/en mode manuel en cas d'urgence.</p> <p>Entrée/sortie pour raccordement au tuyau PVC conformément à la norme DIN 19534.</p> <p>Ø 100 L: 355 H: 180 + 25 A x B: 205 x 155 mm Ø 110 L: 355 H: 180 + 25 A x B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 240 + 40 A x B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 240 + 40 A x B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 + 50 A x B: 353 x 248 mm</p> <p>CE EN 13564 Type 1</p>	<p>Avec un battant en polymère:</p> <p>Ø 100 77100 Ø 110 72100 Ø 125 72125 Ø 160 72150 Ø 200 72200</p> <p>Avec un battant en acier inoxydable (protection contre les rongeurs):</p> <p>Ø 110 72100R Ø 125 72125R Ø 160 72150R</p>	
 <p>Réserve 650 x 300 mm</p>	<p>Clapet anti-retour en polymère à un battant <i>Staufix</i> Ø</p> <p>Battant à fermeture automatique.</p> <p>Entrée/sortie pour raccordement au tuyau PVC conformément à la norme DIN 19534.</p> <p>Ø 100 L: 355 H: 170 A x B: 205 x 155 mm Ø 110 L: 355 H: 170 A x B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 230 A x B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 230 A x B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 A x B: 353 x 248 mm</p> <p>CE EN 13564 Type 0</p>	<p>Ø 100 76100 Ø 110 71100 Ø 125 71125 Ø 160 71150 Ø 200 71200</p>	
 <p>Réserve 650 x 300 mm</p>	<p>Nettoyage <i>Staufix</i> en polymère, Ø extensible vers clapet anti-retour</p> <p>Ø 110 L: 355 H: 170 A x B: 205 x 155 mm Ø 125 L: 405 H: 230 A x B: 270 x 200 mm Ø 160 L: 450 H: 230 A x B: 270 x 200 mm Ø 200 L: 530 H: 278 A x B: 353 x 248 mm</p>	<p>Ø 110 70100 Ø 125 70125 Ø 160 70150 Ø 200 70200</p>	