

SILENT



LES + PRODUIT

- La référence du marché
- Ultra silencieux
- Design Extra-plat

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

GAMME

- CZ : clapet anti-retour.
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour
- CDZ : détection de présence automatique par infrarouge jusqu'à 4 m + temporisation réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SILENT	100 CZ	100 CRZ	100 CHZ	100 CDZ	200 CZ	200 CRZ	200 CHZ	300 CZ	300 CRZ	300 CHZ
Code	402884	402885	402886	403400	400004	400005	400006	403527	403528	403529
Débit (m³/h)	95	95	95	95	180	180	180	280	280	280
Longueur réseau conduit souple	1,5	1,5	1,5	1,5	3	3	3	4,5	4,5	4,5
Longueur réseau conduit rigide	4,5	4,5	4,5	4,5	9	9	9	13,5	13,5	13,5
Temporisation réglable		•	•	•		•	•		•	•
Hygrostat réglable			•				•			•
Détection de présence				•						
Clapet anti-retour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tension (V)	230									
Puissance maxi (W)	8	8	8	8	16	16	16	29	29	29
Niveau de pression sonore [dB(A)] *	26,5	26,5	26,5	26,5	33	33	33	32	32	32
Classe d'isolation	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Indice de protection	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45
Poids (kg)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,77	0,77	0,77	1,25	1,25	1,25


* Niveau de pression sonore mesurée à 3m en champ libre

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C




Extra-plat

Moteur sur silentbloc
(système breveté)

Un aérateur SILENT absorbe les vibrations




Détecteur de présence jusqu'à une distance de 4 m (CDZ)



Kit de montage vitre ou paroi mince pour les diamètres 100 et 200


ACCESSOIRES DE MONTAGE



KIT DE MONTAGE VITRE OU PAROI MINCE

WINDOWS KIT	Code	Dimensions (mm)			
		H	L	P	ø perçage
100	870120	158	158	87	110
200	870210	180	180	87	145

DIMENSIONS (mm)

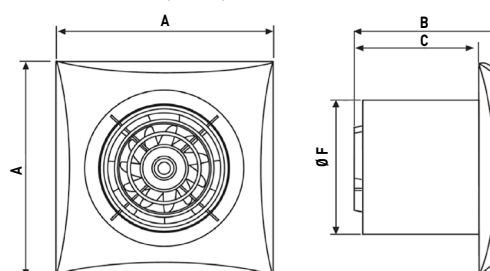

SILENT	A	B	C	Ø F
100	158	109,3	84,6	98,9
200	180	119	89	118
300	214	146,8	95	146,5

AERATEURS



GRILLES

GR	(mm)	Code	Ø Raccordement (mm)
GR 100 PVC	165 x 165	870625	100
GRA 100 ALU	165 x 165	870215	125
GRA 150 ALU	200 x 200	870216	150



VOLET DE SURPRESSION

PER	(mm)	Code	Ø Raccordement (mm)
PER 100 W	123 x 123	870363	100
PER 125 W	158 x 158	870365	125
PER 160 W	178 x 178	870366	160


GRILLES ET MANCHONS AJUSTABLES
DE TRAVERSEE MURALE (200 à 420 mm)

TGF / TJA	Code	Ø Raccordement (mm)
TGF 100 (grille fixe)	870474	100
TJA 100 (grille auto)	870475	100



VOLET DE SURPRESSION

PEC	Dimensions (mm)	Code	Ø Raccordement (mm)
PEC 100	140 x 143	833656	100

GRILLES ET MANCHONS AJUSTABLES
DE TRAVERSEE MURALE (250 à 420 mm)

PAF	Code	Ø Raccordement (mm)
PAF 125	875307	125
PAF 150	875308	150



CONDUIT SOUPLE ALU M0 - LONGUEUR 3 m

GSA	Code	Ø Raccordement (mm)
GSA 100	820202	100
GSA 125	820204	125
GSA 150	820205	150



COLLIERS DE SERRAGE

CX	Code	Ø Raccordement (mm)
CX 125 (x2)	860097	de 50 à 170
CX 215 (x2)	860099	de 50 à 215



CONDUITS ET ACCESSOIRES RIGIDES

TUBPLA	
Rect 40 x 110 mm	équivalent à Ø 80 mm
Rect 55 x 110 mm	équivalent à Ø 100 mm
Rect 55 x 220 mm	équivalent à Ø 125 mm


Voir gamme TUBPLA complète au chapitre
CONDUITS & ACCESSOIRES EXTRA-PLATS



TRANSFORMATEUR DE SECURITE

CT	Code	Intensité (V)
CT 12/6 DC	704082	12/6
CT 12/14	704081	12/14
CT 12/14 H	700178	12/14

- Transformateurs de sécurité pour alimenter les aérateurs en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)
- Tension entrée/sortie : 230V/12V-50Hz
- Boîtier IP21 - Classe II (installation hors volume 2)
- CT-H : A utiliser avec les versions H (branchement 3 fils)



KIT MONTAGE SUR VITRE OU PAROI MINCE

WINDOWS KIT	Code	Dimensions (mm)			
		H	L	P	Ø Perçage
100	870120	158	158	87	110
200	870210	180	180	87	130